

SEZ Kropachy a.s.

Hornádska 1, 053 42 Kropachy

tel.: 053 4189 422, 483

fax: 053 4189 340

www.sez-kropachy.sk



e-mail: sez@sez-kropachy.sk

SEZ[®]

KROPACHY

Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou PFI4

- prístroj je kombináciou prúdového chrániča a ističa pre menovité prúdy 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40A
- používa sa v domových a podobných inštaláciách
- je určený na ochranu:
 - doplnková ochrana pred nebezpečným dotykom živých častí
 - pred nebezpečným dotykom neživých častí
 - pred vznikom požiaru
 - pred preťažením
 - pred skratom (vypínacia schopnosť 10kA)
- rozsah menovitých chybových prúdov $I_{\Delta n}$ je 30, 100, 300 a 500mA
- vypínacie charakteristiky ističa B,C podľa STN EN 61009-1
- možnosť zaplombovania páčky vo vypnutom alebo zapnutom stave
- ukazovateľ stavu, opticky indukujúci prevádzkový stav prístroja (zelený - vypnutý, červený - zapnutý)
- pripojovacie svorky - hlavičkové/strmeňové - rozsah pripojovacích vodičov 1 - 25mm²
- spôsob pripojenia ľubovoľný
- možnosť dodatočnej montáže pomocných kontaktov
- prístroj je kompatibilný s rozmermi ističov PR 60, PRe 60, PRe 40 a prúdových chráničov PFI2, PFB2 a PFB4

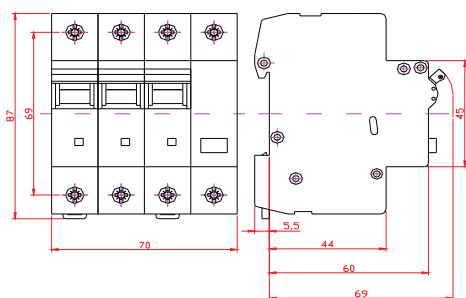

Technické údaje

Norma			STN EN 61009-1
Počet pólov			4
Menovitý prúd	I_n	A	6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40
Vypínacie charakteristiky			B, C
Menovité napätie	U_n	V	400
Menovitá frekvencia		Hz	50
Menovitý rozdielový prúd	$I_{\Delta n}$	mA	30, 100, 300, 500
Typ rozdielového prúdu	typ A		na AC a pulzujúci DC rozdielový prúd
Vypínacia charakteristika			bez oneskorenia vybavenia
Vypínacia schopnosť	I_{cn}	kA	10
Trieda selektivity chrániča			3
Elektrická trvanlivosť			4000 spínacích cyklov
Mechanická trvanlivosť			10000 spínacích cyklov
Pripojovacie svorky			hlavičkové/strmeňové
Prierez pripojovacích		mm ²	1 - 25
Upevnenie			na lištu DIN 35x7,5 EN 60715
Krytie			IP 20, IP 40 z čela prístroja
Teplota okolia		°C	- 25 až +40
Schválené			podľa typového štítku
Príslušenstvo			pomocné a signálne kontakty



www.sez-kropachy.sk