



Svetelný zdroj:

MASTER TL5 High Efficiency

Svetelné zdroje TL5 sú lineárne žiarivky s priemerom trubice 16mm

Výhody

- Umožňujú miniaturizovať osvetľovací systém pri maximálnej slobode dizajnu svietidiel, ktorých dĺžka môže byť navrhnutá tak, aby zapadali do systému stropných modulov
- Ponúka najvyššie dostupné účinnosti a úspory energie pre osvetľovacie telesá s priamym osvetľovaním
- Prakticky konštantná úroveň svetelného toku s výborným uchovaním svietivosti počas celej doby životnosti
- Index podania farieb $R_a \geq 80$
- Majú malý sklon k tvorbe pruhov dokonca aj pri nízkych prevádzkových teplotách v porovnaní s výbojkami TL'D

Vlastnosti


- O 40% tenšia než ostatné žiarivky TL-D
- Vysoká energetická účinnosť lampy až 104 lm/W
- Vysokoúčinná 3-pásmová fluorescenčná vrstva (v kombinácii s podkladovou vrstvou a záťažou lampy)
- Špeciálne navrhnuté pre prevádzku s elektronickými predradníkmi a s elektronickými stmievačmi
- Maximálny svetelný tok sa dosahuje pri teplote cca. 35 °C v pozícii voľného horenia, ak sa používa vysokofrekvenčný predradník bez prípadného ohrevu elektródy
- Žiarivky možno štartovať pri teplote okolia v rozmedzí od -15 ° až +50 °C
- Päťica je označená zeleným bodom ako identifikačným znakom recyklovateľnosti

Aplikácie


- Vhodné pre zapustené, povrchovo-montované a závesné svietidlá v osvetľovacích aplikáciách ako úrady, obchody, školy, verejné budovy a priemyselné objekty, kde sa vyžaduje vysokokvalitné a energeticky účinné osvetlenie



Príbuzné produkty

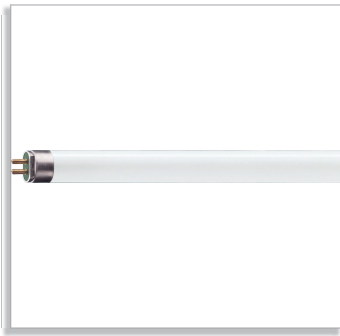


Rozmerový obrázok




Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 14W/827/GP HE	549.0	553.7	556.1	563.2	17
TL5 14W/830/GP HE	549.0	553.7	556.1	563.2	17
TL5 14W/830/GP HE	549.0	553.7	556.1	563.2	17
TL5 14W/835/GP HE	549.0	553.7	556.1	563.2	17
TL5 14W/840/GP HE	549.0	553.7	556.1	563.2	17
TL5 14W/840/GP HE	549.0	553.7	556.1	563.2	17
TL5 14W/865/GP HE	549.0	553.7	556.1	563.2	17
TL5 21W/830/GP HE	849.0	853.7	856.1	863.2	17
TL5 21W/830/GP HE	849.0	853.7	856.1	863.2	17
TL5 21W/840/GP HE	849.0	853.7	856.1	863.2	17
TL5 21W/840/GP HE	849.0	853.7	856.1	863.2	17
TL5 21W/865/GP HE	849.0	853.7	856.1	863.2	17
TL5 28W/827/GP HE	1149.0	1153.7	1156.1	1163.2	17
TL5 28W/827/GP HE	1149.0	1153.7	1156.1	1163.2	17
TL5 28W/830/GP HE	1149.0	1153.7	1156.1	1163.2	17
TL5 28W/830/GP HE	1149.0	1153.7	1156.1	1163.2	17
TL5 28W/835/GP HE	1149.0	1153.7	1156.1	1163.2	17
TL5 28W/840/GP HE	1149.0	1153.7	1156.1	1163.2	17
TL5 28W/840/GP HE	1149.0	1153.7	1156.1	1163.2	17
TL5 28W/865/GP HE	1149.0	1153.7	1156.1	1163.2	17
TL5 28W/865/GP HE	1149.0	1153.7	1156.1	1163.2	17
TL5 35W/827/GP HE	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17
TL5 HE 35W/830/GP	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17
TL5 HE 35W/830/GP	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17
TL5 HE 35W/835/GP	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17
TL5 HE 35W/840/GP	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17
TL5 HE 35W/840/GP	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17
TL5 HE 35W/840/GP	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17
TL5 35W/865/GP HE	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17
TL5 35W/865/GP HE	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17


Fotometrické údaje

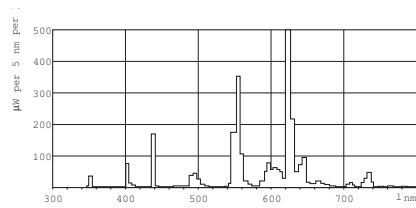


Farba svetla /827

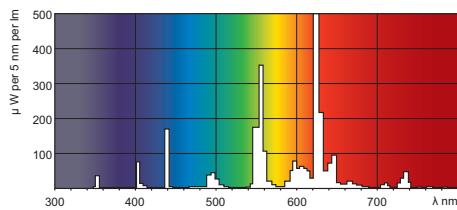


Farba svetla /827

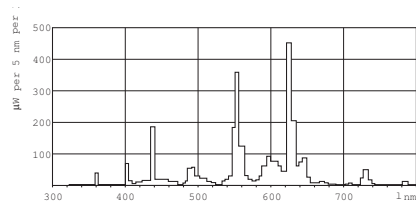


Farba svetla /830

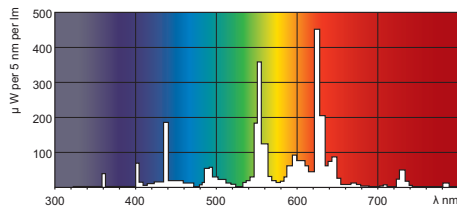


Farba svetla /830

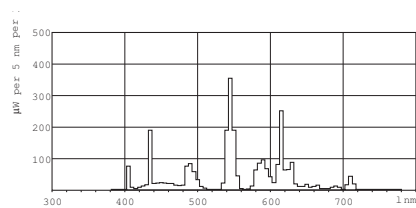


Farba svetla /835

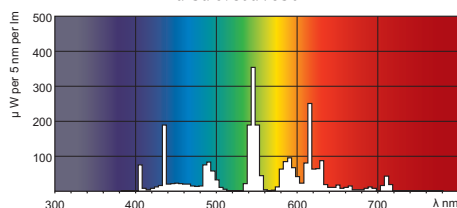


Farba svetla /835

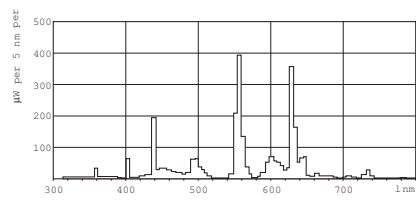


Farba svetla /840

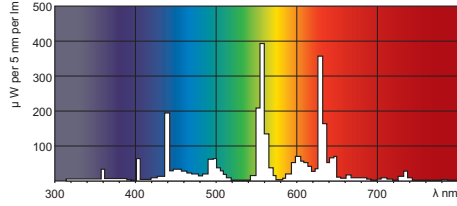

Farba svetla /840

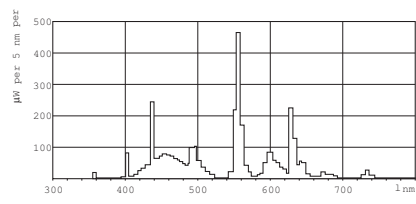

Farba svetla /865

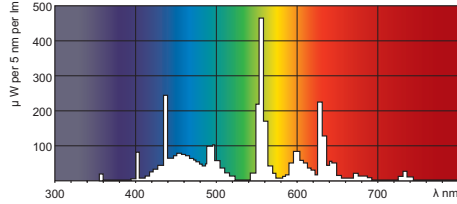

Farba svetla /865

Porovnať tabuľka

Objednávkové číslo N	Názov produktu N	Tvar svetelného zdroja	Objímka/pätica	Popis systému	Farba	Označenie farby (text)	Príkon sv.zdroja	Stmievateľné	Štítok energetickej úspornosti	Súradnica chromatickosti X	Súradnica chromatickosti Y
641021 55	MASTER TL5 HE 14W/827 1SL	T5	G5	Vysoká účinnosť	827	Jasná biela	14	áno	A	462	417
610638 55	MASTER TL5 HE 14W/830 UNP	T5	G5	Vysoká účinnosť	830	Teplá biela	14	áno	A	444	409
639387 55	MASTER TL5 HE 14W/830 1SL	T5	G5	Vysoká účinnosť	830	Teplá biela	14	áno	A	444	409
707659 55	MASTER TL5 HE 14W/835 1SL	T5	G5	Vysoká účinnosť	835	Biela	14	áno	A	412	401
610669 55	MASTER TL5 HE 14W/840 UNP	T5	G5	Vysoká účinnosť	840	studená biela	14	áno	A	383	386
639400 55	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL	T5	G5	Vysoká účinnosť	840	studená biela	14	áno	A	383	386

Objednávkové číslo N	Názov produktu N	Tvar svetelného zdroja	Objímka/pätica	Popis systému	Farba	Označenie farby (text)	Príkon sv.zdroja	Stmievateľné	Štítok energetickej úspornosti	Súradnica chromatickosti X	Súradnica chromatickosti Y
610683 55	MASTER TL5 HE 14W/865 UNP	T5	G5	Vysoká účinnosť	865	studené denné svetlo	14	áno	A	313	338
610706 55	MASTER TL5 HE 21W/830 UNP	T5	G5	Vysoká účinnosť	830	Teplá biela	21	áno	A	444	409
639424 55	MASTER TL5 HE 21W/830 1SL	T5	G5	Vysoká účinnosť	830	Teplá biela	21	áno	A	444	409
610720 55	MASTER TL5 HE 21W/840 UNP	T5	G5	Vysoká účinnosť	840	studená biela	21	áno	A	383	386
639448 55	MASTER TL5 HE 21W/840 1SL	T5	G5	Vysoká účinnosť	840	studená biela	21	áno	A	383	386
710116 55	MASTER TL5 HE 21W/865 1SL	T5	G5	Vysoká účinnosť	865	studené denné svetlo	21	áno	A	313	338
610782 55	MASTER TL5 HE 28W/827 UNP	T5	G5	Vysoká účinnosť	827	Jasná biela	28	áno	A	469	419
643223 55	MASTER TL5 HE 28W/827 1SL	T5	G5	Vysoká účinnosť	827	Jasná biela	28	áno	A	469	419
610812 55	MASTER TL5 HE 28W/830 UNP	T5	G5	Vysoká účinnosť	830	Teplá biela	28	áno	A	444	409
639462 55	MASTER TL5 HE 28W/830 1SL	T5	G5	Vysoká účinnosť	830	Teplá biela	28	áno	A	444	409
710048 55	MASTER TL5 HE 28W/835 1SL	T5	G5	Vysoká účinnosť	835	Biela	28	áno	A	412	401
610904 55	MASTER TL5 HE 28W/840 UNP	T5	G5	Vysoká účinnosť	840	studená biela	28	áno	A	383	386
639486 55	MASTER TL5 HE 28W/840 1SL	T5	G5	Vysoká účinnosť	840	studená biela	28	áno	A	383	386
610928 55	MASTER TL5 HE 28W/865 UNP	T5	G5	Vysoká účinnosť	865	studené denné svetlo	28	áno	A	313	338
710154 55	MASTER TL5 HE 28W/865 1SL	T5	G5	Vysoká účinnosť	865	studené denné svetlo	28	áno	A	313	338
643247 55	MASTER TL5 HE 35W/827 1SL	T5	G5	Vysoká účinnosť	827	Jasná biela	35	áno	A	469	419
611031 55	MASTER TL5 HE 35W/830 UNP	T5	G5	Vysoká účinnosť	830	Teplá biela	35	áno	A	444	409
639509 55	MASTER TL5 HE 35W/830 1SL	T5	G5	Vysoká účinnosť	830	Teplá biela	35	áno	A	444	409
710062 55	MASTER TL5 HE 35W/835 1SL	T5	G5	Vysoká účinnosť	835	Biela	35	áno	A	412	401
611055 55	MASTER TL5 HE 35W/840 UNP	T5	G5	Vysoká účinnosť	840	studená biela	35	áno	A	383	386
639523 55	MASTER TL5 HE 35W/840 1SL	T5	G5	Vysoká účinnosť	840	studená biela	35	áno	A	383	386
611079 55	MASTER TL5 HE 35W/865 UNP	T5	G5	Vysoká účinnosť	865	studené denné svetlo	35	áno	A	313	338
710185 55	MASTER TL5 HE 35W/865 1SL	T5	G5	Vysoká účinnosť	865	studené denné svetlo	35	áno	A	313	338

Porovnať tabuľka

Objednávkové číslo N	Názov produktu N	Index farebného podania	živ.do 50% výp.so žhav.EL, 3h	Teplota farby	Prúd svetelného zdroja EL 35°C	Napätie sv.zdroja EL 35°C	Prúd svetelného zdroja EL 25°C	Lámpa áram, EM 30°C	Príkon sv.zdr.EL 35°C	Svet.tok zdroja EL 35°C	Obsah ortuti (Hg)
641021 55	MASTER TL5 HE 14W/827 1SL	85	24000	2700	0.170	82	0.170	83	13.7	1350	1.4
610638 55	MASTER TL5 HE 14W/830 UNP	85	24000	3000	0.170	82	0.170	83	13.7	1350	1.4
639387 55	MASTER TL5 HE 14W/830 1SL	85	24000	3000	0.170	82	0.170	83	13.7	1350	1.4
707659 55	MASTER TL5 HE 14W/835 1SL	85	24000	3500	0.170	82	0.170	83	13.7	1350	1.4
610669 55	MASTER TL5 HE 14W/840 UNP	85	24000	4000	0.170	82	0.170	83	13.7	1350	1.4
639400 55	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL	85	24000	4000	0.170	82	0.170	83	13.7	1350	1.4
610683 55	MASTER TL5 HE 14W/865 UNP	85	24000	6500	0.170	82	0.170	83	13.7	1260	1.4
610706 55	MASTER TL5 HE 21W/830 UNP	85	24000	3000	0.170	123	0.170	125	20.7	2100	1.4
639424 55	MASTER TL5 HE 21W/830 1SL	85	24000	3000	0.170	123	0.170	125	20.7	2100	1.4
610720 55	MASTER TL5 HE 21W/840 UNP	85	24000	4000	0.170	123	0.170	125	20.7	2100	1.4
639448 55	MASTER TL5 HE 21W/840 1SL	85	24000	4000	0.170	123	0.170	125	20.7	2100	1.4
710116 55	MASTER TL5 HE 21W/865 1SL	85	24000	6500	0.170	123	0.170	125	20.7	1960	1.4
610782 55	MASTER TL5 HE 28W/827 UNP	85	24000	2700	0.179	167	0.170	166	27.8	2900	1.4
643223 55	MASTER TL5 HE 28W/827 1SL	85	24000	2700	0.179	167	0.170	166	27.8	2900	1.4
610812 55	MASTER TL5 HE 28W/830 UNP	85	24000	3000	0.170	167	0.170	166	27.8	2900	1.4
639462 55	MASTER TL5 HE 28W/830 1SL	85	24000	3000	0.170	167	0.170	166	27.8	2900	1.4
710048 55	MASTER TL5 HE 28W/835 1SL	85	24000	3500	0.170	167	0.170	166	27.8	2900	1.4
610904 55	MASTER TL5 HE 28W/840 UNP	85	24000	4000	0.170	167	0.170	166	27.8	2900	1.4
639486 55	MASTER TL5 HE 28W/840 1SL	85	24000	4000	0.170	167	0.170	166	27.8	2900	1.4
610928 55	MASTER TL5 HE 28W/865 UNP	85	24000	6500	0.170	167	0.170	166	27.8	2700	1.4
710154 55	MASTER TL5 HE 28W/865 1SL	85	24000	6500	0.170	167	0.170	166	27.8	2700	1.4
643247 55	MASTER TL5 HE 35W/827 1SL	85	24000	2700	0.170	209	0.170	208	34.7	3650	1.4
611031 55	MASTER TL5 HE 35W/830 UNP	85	24000	3000	0.170	209	0.170	208	34.7	3650	1.4
639509 55	MASTER TL5 HE 35W/830 1SL	85	24000	3000	0.170	209	0.170	208	34.7	3650	1.4
710062 55	MASTER TL5 HE 35W/835 1SL	85	24000	3500	0.170	209	0.170	208	34.7	3650	1.4
611055 55	MASTER TL5 HE 35W/840 UNP	85	24000	4000	0.170	209	0.170	208	34.7	3650	1.4
639523 55	MASTER TL5 HE 35W/840 1SL	85	24000	4000	0.170	209	0.170	208	34.7	3650	1.4

Objednáv- kové číslo N	Názov produktu N	Index fareb- ného podania	živ.do 50% výp.so žhav.EL, 3h	Teplota farby	Prúd svetel- ného zdroja EL 35°C	Napätie sv.zdroja EL 35°C	Prúd svetel- ného zdroja EL 25°C	Lámpa áram, EM 30°C	Príkon sv.zdr.EL 35°C	Svet.tok zdroja EL 35°C	Obsah ortuti (Hg)
611079 55	MASTER TL5 HE 35W/865 UNP	85	24000	6500	0.170	209	0.170	208	34.7	3400	1.4
710185 55	MASTER TL5 HE 35W/865 1SL	85	24000	6500	0.170	209	0.170	208	34.7	3400	1.4

Porovnať tabuľka

Objednáv- kové číslo N	Názov produktu N	živ.do 1% výp.so žhav.EL, 3h	Sv.účinn.v pomere k HF 25°C	Sv.účinn.v pomere k HF 35°C	LLMF HF pri 20000 h.	LLMF HF pri 16000 h.	LLMF HF pri 12000 h.	LLMF HF pri 8000 h.	LLMF HF pri 6000 h.	LLMF HF pri 4000 h.	LLMF HF pri 2000 h.
641021 55	MASTER TL5 HE 14W/827 1SL	19000	89	99	88	90	91	93	94	95	96
610638 55	MASTER TL5 HE 14W/830 UNP	19000	89	99	88	90	91	93	94	95	96
639387 55	MASTER TL5 HE 14W/830 1SL	19000	89	99	88	90	91	93	94	95	96
707659 55	MASTER TL5 HE 14W/835 1SL	19000	89	99	88	90	91	93	94	95	96
610669 55	MASTER TL5 HE 14W/840 UNP	19000	89	99	88	90	91	93	94	95	96
639400 55	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL	19000	89	99	88	90	91	93	94	95	96
610683 55	MASTER TL5 HE 14W/865 UNP	19000	82	91	88	90	91	93	94	95	96
610706 55	MASTER TL5 HE 21W/830 UNP	19000	90	99	88	90	91	93	94	95	96
639424 55	MASTER TL5 HE 21W/830 1SL	19000	90	99	88	90	91	93	94	95	96
610720 55	MASTER TL5 HE 21W/840 UNP	19000	90	101	88	90	91	93	94	95	96
639448 55	MASTER TL5 HE 21W/840 1SL	19000	90	101	88	90	91	93	94	95	96
710116 55	MASTER TL5 HE 21W/865 1SL	19000	82	94	88	90	91	93	94	95	96
610782 55	MASTER TL5 HE 28W/827 UNP	19000	93	104	88	90	91	93	94	95	96
643223 55	MASTER TL5 HE 28W/827 1SL	19000	93	104	88	90	91	93	94	95	96
610812 55	MASTER TL5 HE 28W/830 UNP	19000	93	104	88	90	91	93	94	95	96
639462 55	MASTER TL5 HE 28W/830 1SL	19000	93	104	88	90	91	93	94	95	96
710048 55	MASTER TL5 HE 28W/835 1SL	19000	93	104	88	90	91	93	94	95	96
610904 55	MASTER TL5 HE 28W/840 UNP	19000	93	104	88	90	91	93	94	95	96
639486 55	MASTER TL5 HE 28W/840 1SL	19000	93	104	88	90	91	93	94	95	96
610928 55	MASTER TL5 HE 28W/865 UNP	19000	85	97	88	90	91	93	94	95	96
710154 55	MASTER TL5 HE 28W/865 1SL	19000	85	97	88	90	91	93	94	95	96
643247 55	MASTER TL5 HE 35W/827 1SL	19000	94	105	88	90	91	93	94	95	96

Objednávkové číslo N	Názov produktu N	živ.do 1% výp.so žhav.EL, 3h	Sv.účinn.v pomere k HF 25°C	Sv.účinn.v pomere k HF 35°C	LLMF HF pri 20000 h.	LLMF HF pri 16000 h.	LLMF HF pri 12000 h.	LLMF HF pri 8000 h.	LLMF HF pri 6000 h.	LLMF HF pri 4000 h.	LLMF HF pri 2000 h.
611031 55	MASTER TL5 HE 35W/830 UNP	19000	94	105	88	90	91	93	94	95	96
639509 55	MASTER TL5 HE 35W/830 1SL	19000	94	105	88	90	91	93	94	95	96
710062 55	MASTER TL5 HE 35W/835 1SL	19000	94	105	88	90	91	93	94	95	96
611055 55	MASTER TL5 HE 35W/840 UNP	19000	94	105	88	90	91	93	94	95	96
639523 55	MASTER TL5 HE 35W/840 1SL	19000	94	105	88	90	91	93	94	95	96
611079 55	MASTER TL5 HE 35W/865 UNP	19000	88	98	88	90	91	93	94	95	96
710185 55	MASTER TL5 HE 35W/865 1SL	19000	88	98	88	90	91	93	94	95	96

Porovnať tabuľka

Objednávkové číslo N	Názov produktu N	LSF HF žhavené20000h cykl.,3h	LSF HF žhavené12000h cykl.,3h	LSF HF žhavené8000h cykl.,3h	LSF HF žhavené6000h cykl.,3h	LSF HF žhavené4000h cykl.,3h	LSF HF žhavené2000h cykl.,3h	Prikon sv.zdr.EL 25°C menov.	Svet.tok EL 25°C,menovitý	Prikon sv.zdr.E 25°C nomin.
641021 55	MASTER TL5 HE 14W/827 1SL	85	95	97	98	98	99	14.1	1250	14
610638 55	MASTER TL5 HE 14W/830 UNP	85	95	97	98	98	99	14.1	1250	14
639387 55	MASTER TL5 HE 14W/830 1SL	85	95	97	98	98	99	14.1	1250	14
707659 55	MASTER TL5 HE 14W/835 1SL	85	95	97	98	98	99	14.1	1250	14
610669 55	MASTER TL5 HE 14W/840 UNP	85	95	97	98	98	99	14.1	1250	14
639400 55	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL	85	95	97	98	98	99	14.1	1250	14
610683 55	MASTER TL5 HE 14W/865 UNP	85	95	97	98	98	99	14.1	1150	14
610706 55	MASTER TL5 HE 21W/830 UNP	85	95	97	98	98	99	21.3	1920	21
639424 55	MASTER TL5 HE 21W/830 1SL	85	95	97	98	98	99	21.3	1920	21
610720 55	MASTER TL5 HE 21W/840 UNP	85	95	97	98	98	99	21.3	1920	21
639448 55	MASTER TL5 HE 21W/840 1SL	85	95	97	98	98	99	21.3	1920	21
710116 55	MASTER TL5 HE 21W/865 1SL	85	95	97	98	98	99	21.3	1750	21

Objed- návkové číslo N	Názov produktu N	LSF HF žhavené20000h cykl.,3h	LSF HF žhavené12000h cykl.,3h	LSF HF žhavené8000h cykl.,3h	LSF HF žhavené6000h cykl.,3h	LSF HF žhavené4000h cykl.,3h	LSF HF žhavené2000h cykl.,3h	Príkon sv.zdr.EL 25°C menov.	Svet.tok EL 25°C,meno- vitý	Príkon sv.zdr.E 25°C nomin.
610782 55	MASTER TL5 HE 28W/827 UNP	85	95	97	98	98	99	28.2	2625	28
643223 55	MASTER TL5 HE 28W/827 1SL	85	95	97	98	98	99	28.2	2625	28
610812 55	MASTER TL5 HE 28W/830 UNP	85	95	97	98	98	99	28.2	2625	28
639462 55	MASTER TL5 HE 28W/830 1SL	85	95	97	98	98	99	28.2	2625	28
710048 55	MASTER TL5 HE 28W/835 1SL	85	95	97	98	98	99	28.2	2625	28
610904 55	MASTER TL5 HE 28W/840 UNP	85	95	97	98	98	99	28.2	2625	28
639486 55	MASTER TL5 HE 28W/840 1SL	85	95	97	98	98	99	28.2	2625	28
610928 55	MASTER TL5 HE 28W/865 UNP	85	95	97	98	98	99	28.2	2400	28
710154 55	MASTER TL5 HE 28W/865 1SL	85	95	97	98	98	99	28.2	2400	28
643247 55	MASTER TL5 HE 35W/827 1SL	85	95	97	98	98	99	35.4	3325	35
611031 55	MASTER TL5 HE 35W/830 UNP	85	95	97	98	98	99	35.4	3325	35
639509 55	MASTER TL5 HE 35W/830 1SL	85	95	97	98	98	99	35.4	3325	35
710062 55	MASTER TL5 HE 35W/835 1SL	85	95	97	98	98	99	35.4	3325	35
611055 55	MASTER TL5 HE 35W/840 UNP	85	95	97	98	98	99	35.4	3325	35
639523 55	MASTER TL5 HE 35W/840 1SL	85	95	97	98	98	99	35.4	3325	35
611079 55	MASTER TL5 HE 35W/865 UNP	85	95	97	98	98	99	35.4	3100	35
710185 55	MASTER TL5 HE 35W/865 1SL	85	95	97	98	98	99	35.4	3100	35

Porovnať tabuľka

Objednávkové číslo N	Názov produktu N	Svet.tok EL 25°C,nominál	Kali-brácia prúdu	HF gene-rátor men.napätia	Odpor	Dizaj teplo	Objednávkové číslo N	Názov produktu N	Svet.tok EL 25°C,nominál	Kali-brácia prúdu	HF gene-rátor men.napätia	Odpor	Dizaj teploty
641021 55	MASTER TL5 HE 14W/827 1SL	1250	0.170	167	500	35	610904 55	MASTER TL5 HE 28W/840 UNP	2625	0.170	329	950	35
610638 55	MASTER TL5 HE 14W/830 UNP	1250	0.170	167	500	35	639486 55	MASTER TL5 HE 28W/840 1SL	2625	0.170	329	950	35
639387 55	MASTER TL5 HE 14W/830 1SL	1250	0.170	167	500	35	610928 55	MASTER TL5 HE 28W/865 UNP	2400	0.170	329	950	35
707659 55	MASTER TL5 HE 14W/835 1SL	1250	0.170	167	500	35	710154 55	MASTER TL5 HE 28W/865 1SL	2400	0.170	329	950	35
610669 55	MASTER TL5 HE 14W/840 UNP	1250	0.170	167	500	35	643247 55	MASTER TL5 HE 35W/827 1SL	3325	0.170	413	1200	35
639400 55	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL	1250	0.170	167	500	35	611031 55	MASTER TL5 HE 35W/830 UNP	3325	0.170	413	1200	35
610683 55	MASTER TL5 HE 14W/865 UNP	1150	0.170	167	500	35	639509 55	MASTER TL5 HE 35W/830 1SL	3325	0.170	413	1200	35
610706 55	MASTER TL5 HE 21W/830 UNP	1920	0.170	246	725	35	710062 55	MASTER TL5 HE 35W/835 1SL	3325	0.170	413	1200	35
639424 55	MASTER TL5 HE 21W/830 1SL	1920	0.170	246	725	35	611055 55	MASTER TL5 HE 35W/840 UNP	3325	0.170	413	1200	35
610720 55	MASTER TL5 HE 21W/840 UNP	1920	0.170	246	725	35	639523 55	MASTER TL5 HE 35W/840 1SL	3325	0.170	413	1200	35
639448 55	MASTER TL5 HE 21W/840 1SL	1920	0.170	246	725	35	611079 55	MASTER TL5 HE 35W/865 UNP	3100	0.170	413	1200	35
710116 55	MASTER TL5 HE 21W/865 1SL	1750	0.170	246	725	35	710185 55	MASTER TL5 HE 35W/865 1SL	3100	0.170	413	1200	35
610782 55	MASTER TL5 HE 28W/827 UNP	2625	0.170	329	950	35							
643223 55	MASTER TL5 HE 28W/827 1SL	2625	0.170	329	950	35							
610812 55	MASTER TL5 HE 28W/830 UNP	2625	0.170	329	950	35							
639462 55	MASTER TL5 HE 28W/830 1SL	2625	0.170	329	950	35							
710048 55	MASTER TL5 HE 28W/835 1SL	2625	0.170	329	950	35							



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Špecifikácia podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Obchodné značky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo jej príslušných majiteľov..

www.philips.com/lighting

2011, Máj 31
Údaje podliehajú zmenám