


Elegantné kúpeľňové ventilátory
X-MART, X-MART INOX

cata 

X·MART cata 





X-MART

Elegancia – to, čo dávno hľadáte...

Popis:

- Axiálny ventilátor s výnimočným dizajnom
- Aerodynamický tvar odťahovej časti zabezpečuje veľmi dobré prúdenie vzduchu a veľmi tichý chod
- Spätná klapka je súčasťou dodávky
- Pre priemery potrubia 100, 120, a150 mm
- Klzné ložisko s tukovou náplňou pre celú dobu životnosti


Výhody:

- Elegantný vzhľad – ladí s kúpeľňovými prvkami
- Ľahko odnímateľný čelný panel - jednoduché čistenie
- Možnosť jednoduchej inštalácie bez použitia skrutiek

Dizajn:


- Exkluzívny (INOX) - s panelom z nerezovej ocele
- Klasický – v bielej farbe



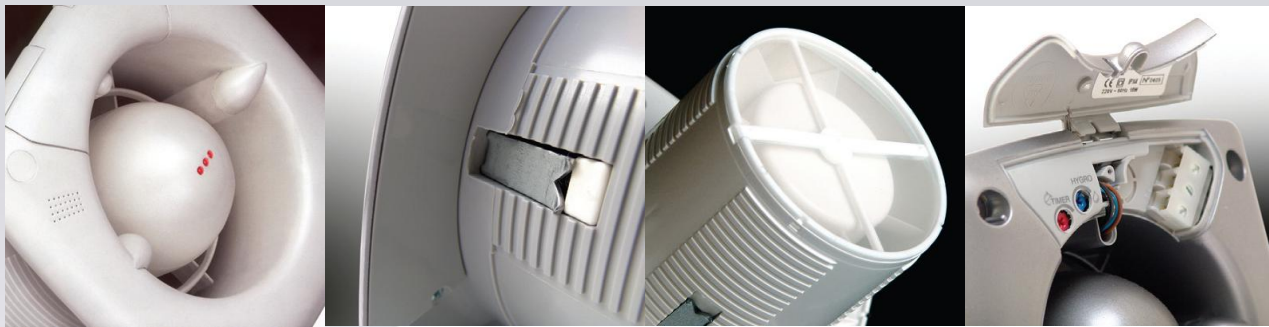

Prevedenia:

- STANDARD** - zapína aj vypína sa spínačom č.1 (jednopolový); a to buď samostatne, alebo súčasne so svetidlom
 - TIMER** – má zabudovaný vlastný časový spínač, nastaviteľný od 3 do 15 min., zapína sa tlačidlovým ovládačom 1/0; a to buď samostatne, alebo súčasne so svetidlom. Po uplynutí nastavenej doby sám vypne.
 - HYGRO** – má zabudovaný automatický snímač vlhkosti s časovým spínačom. Zapína aj vypína sám. Je možné aj ručné zapínanie, potrebné sú 3 vodiče. Vhodný pre vlhké priestory, napr. knižnice, sklady (nie kúpeľne – snímač vlhkosti by sa často aktivoval).
- Zapojenie ventilátora do spoločného obvodu s nekompenzovaným svetidlom môže mať za následok poškodenie elektroniky ventilátora! Používajte len kompenzované svetidlá (s kondenzátorom), alebo svetidlá s elektronickým predradníkom!**

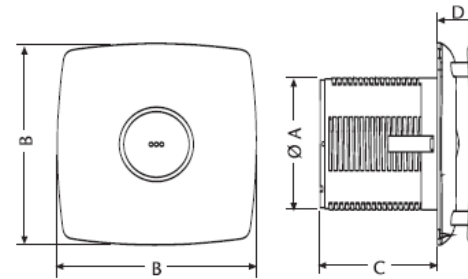

* mdp – maximálna dĺžka potrubia


Model	Technické parametre						Rozmery v mm			
	ø mm	W	m3/h	mdp* m3	dB(A)/ 2m	kg	ø A	B	C	D
X-MART 10	100	15	98	3	40	0,64	98	150	85,9	31
X-MART 12	120	20	190	5	42	0,85	118	170	103,5	32
X-MART 15	150	25	320	8	44	1,02	148	194	123,5	34

Montáž:


- Univerzálna poloha** – do steny či do stropu
- 2 možnosti upevnenia**– QUICK FIX GRIP bez potreby vŕtania, alebo na hmoždinky (sú súčasťou dodávky)
- Dobre prístupná svorkovnica** – po odňatí čelného panela a odklopení krytu svorkovnice
- Pri prevedeniach TIMER a HYGRO sú ovládacie prvky pod krytom svorkovnice

Voliteľné príslušenstvo:


- Vonkajšia mriežka so spádovou (gravitačnou) žalúziou, alebo pevná
- Set pre montáž do okna



Do steny



Do stropu

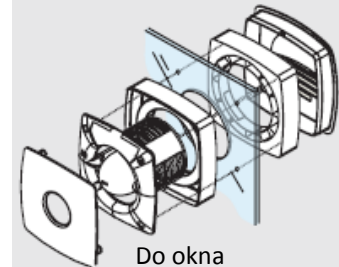

Do okna



QUICK FIX GRIP






Tlakové krivky a výbava

Tlakové krivky udávajú závislosť sacieho výkonu na tlakových stratách potrubia (priamo úmerných dĺžke potrubia).

Napr. model X-MART 10 poskytuje výkon 98m³/h pri dĺžke potrubia 3m.

Maximálna dĺžka potrubia pre daný priemer je uvedená aj v tabuľke pri každom modeli.

Tabuľka výbavy (vpravo) prehľadne popisuje, ktorý model spĺňa danú funkciu.

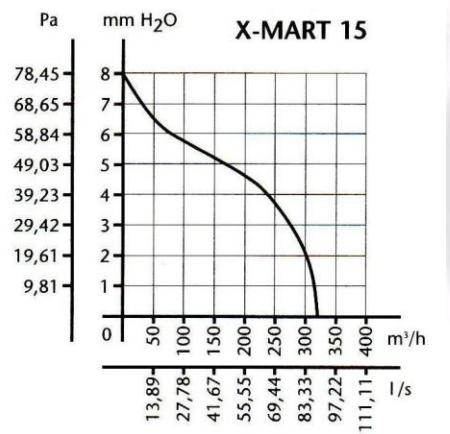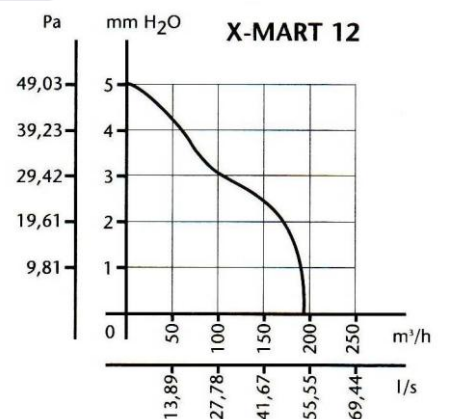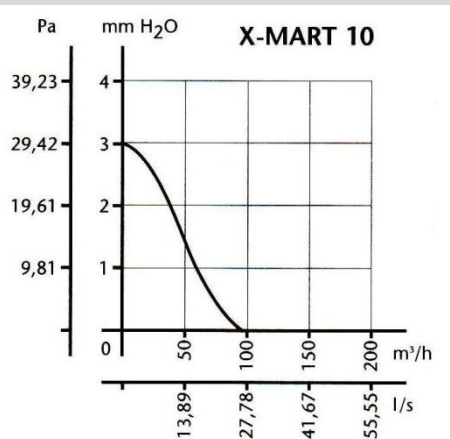

X-MART							
	ø 100	ø 120	ø 150	TIMER	HYGRO	CORD	Sp. Klapka
X-MART 10	x						x
X-MART 10 T	x			x			x
X-MART 10 H	x				x		x
X-MART 10 INOX	x						x
X-MART 10 T INOX	x			x			x
X-MART 10 H INOX	x				x		x
X-MART 12		x					x
X-MART 12 T		x		x			x
X-MART 12 H		x			x		x
X-MART 12 INOX		x					x
X-MART 12 T INOX		x		x			x
X-MART 12 H INOX		x			x		x
X-MART 15			x				x
X-MART 15 T			x	x			x
X-MART 15 H			x		x		x
X-MART 15 INOX			x				x
X-MART 15 T INOX			x	x			x
X-MART 15 H INOX			x		x		x





Kvalifikovaný predajca vo Vašom okolí:

cata 

Spotrebiče európskej kvality

www.digestor.info