

Pentura Mini

TCH128 1xTL5-21W/830 HF



TCH128 - 1 pc - TL5 - 21 W - 830 Teplá biela -
Elektronický vysokofrekvenčný

Pentura Mini je mimoriadne štíhle, dekoratívne lištové svetidlo určené pre použitie v domácnosti, cenovo výhodné a pripravené na inštaláciu. Kombinácia miniatúrnej lineárnej žiarivky s elektronickým predradníkom a patentovaným vnútorným reflektorom ponúka energetické výhody a vynikajúci svetelný výkon. Štíhly dizajn umožňuje jednoduchú inštaláciu aj tam, kde je inak nedostatok miesta, napríklad nad kuchynskou linkou, domácim pracoviskom a v priestoroch pre relax. Polykarbonátové teleso, kryt a koncové kryty zaručujú trvalú funkčnosť svetidla Pentura Mini. Pentura Mini obsahuje lineárnu žiarivku, pevný polykarbonátový difúzor a kompletné montážne príslušenstvo pre maximálnu redukciu času montáže. Po odstránení koncových krytov je možné aj priebežné prekáblovanie svetidiel. Pentura Mini sa dodáva v troch príkonoch (14, 21, 28 W) a dvoch odtieňoch bielej farby svetla (830 teplá biela alebo 840 neutrálna biela).

PHILIPS

Údaje o produkte

• General Information

Kód typového radu	TCH128 [TCH128]
Počet sv.zdrojov	1 [1 pc]
Kód typu zdroja	TL5 [TL5]
Príkon sv.zdroja	21 W
Kód farby	830 Teplá biela
Kombi balenie	Vrátane zdroja
Predradník	HF [Elektronický vysokofrekvenčný]
Trieda bezpečnosti	Safety class II (II)
Pripravené na montáž	Pripravené na montáž
Skúška žeravým drôtom	850/5 [Skúška žhavým vláknom 850 °C, počas 5 s]
Značka horľavosti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Značka Európspoloč.	CE mark

• Operating and Electrical

Napájacie napätie	220 to 240 V
-------------------	--------------

• Approval and Application


krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom]
-----------	------------------------------

• Product Data

Full product code	871155914854099
Order product name	TCH128 1xTL5-21W/830 HF
EAN/UPC - Product	8711559148540
Order code	14854099
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	16
Material Nr. (12NC)	910502537618
Net Weight (Piece)	0.430 kg




Rozmerový obrázok

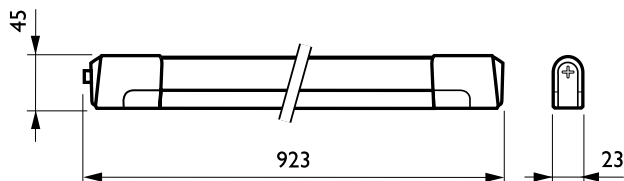

TCH128 1xTL5-21W HF

1 x 1925 lm

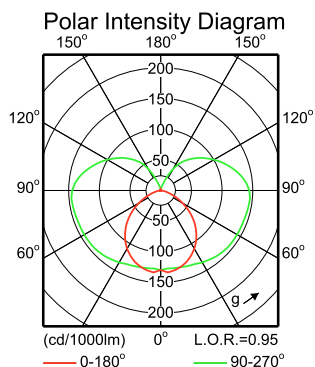


Light output ratio 0.95
Service upward 0.31
Service downward 0.64

CIE flux code 30 57 80 67 95

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 29

Quantity estimation diagram

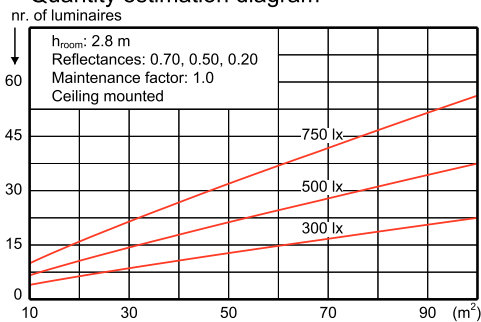


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.00
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00	0.00
0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
0.60	0.35	0.34	0.33	0.33	0.32	0.25	0.22	0.18	0.20	0.16	0.12	0.12
0.80	0.44	0.42	0.42	0.40	0.39	0.32	0.28	0.24	0.25	0.21	0.16	0.16
1.00	0.52	0.48	0.48	0.47	0.45	0.38	0.34	0.29	0.30	0.26	0.20	0.20
1.25	0.59	0.54	0.55	0.53	0.51	0.44	0.39	0.34	0.35	0.31	0.24	0.24
1.50	0.65	0.59	0.60	0.58	0.55	0.48	0.43	0.38	0.38	0.34	0.27	0.27
2.00	0.73	0.65	0.68	0.65	0.62	0.55	0.50	0.45	0.44	0.41	0.33	0.33
2.50	0.79	0.70	0.74	0.70	0.66	0.61	0.54	0.50	0.48	0.45	0.36	0.36
3.00	0.84	0.73	0.78	0.74	0.70	0.64	0.58	0.54	0.52	0.48	0.39	0.39
4.00	0.90	0.78	0.84	0.79	0.74	0.69	0.62	0.59	0.56	0.53	0.43	0.43
5.00	0.94	0.81	0.87	0.82	0.77	0.73	0.65	0.62	0.58	0.56	0.46	0.46

Ceiling mounted

UGR diagram

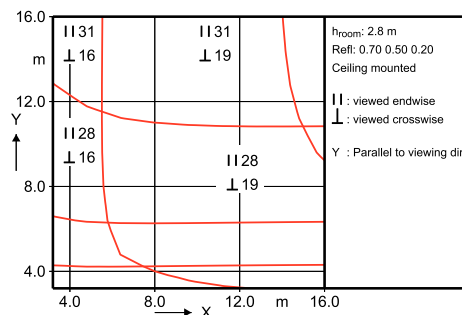

Luminance Table

Plane	0.0	45.0	90.0
Cone			
45.0	3461	6142	18022
50.0	2852	5883	19831
55.0	2275	5646	22032
60.0	1696	5400	24984
65.0	1204	5225	29004
70.0	782	5085	34940
75.0	443	5035	44555
80.0	237	5052	61817
85.0	93	5075	101553
90.0	37	5116	280387

(cd/m²)


LVE0450002

2012-05-03

TCH128 1xTL5-21W HF

1 x 1925 lm

Polar Intensity Diagram

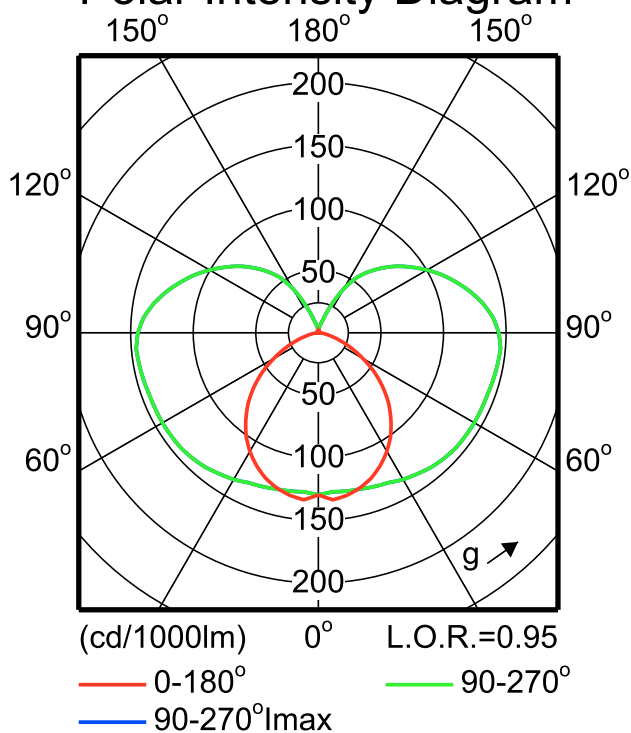

LVE0450002

2012-05-03

IFPC1_TCH128 1xTL5-21W HF.EPS



© 2016 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všetky práva vyhradené.

Špecifikácia podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Obchodné značky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) alebo jej príslušných majiteľiv..

www.philips.com/lighting

2016, Január 28
Údaje podliehajú zmenám