



MASTER PL-C 4 kolíkové

MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT

Energeticky úsporné kompaktné žiarivky Kompaktné nízkotlakové ortuťové výbojky s dlhým oblúkom Puzdro obsahuje 4 paralelné úzke žiarivky

Údaje o produkte

• Všeobecné vlastnosti

Objímka/pätica	G24q-1
Objímka/pätica - informácie	4P
životn.do 50% výpadkov EM	10000 hr
živ.do 50% výp.so žhav.EL,3h	13000 hr
živ.do 50% výp.bez žhav.EL,3h	7000 hr
živ.do 1% výp.bez žhav.EL,3h	4500 hr
živ.do 1% výp.so žhav.EL,3h	8000 hr
životn.do 10% výpad.EM	6500 hr
LSF HF	60 %
žhavené12000h cykl., 3h	
LSF HF	90 %
žhavené8000h cykl., 3h	
LSF HF	97 %
žhavené6000h cykl., 3h	
LSF HF	98 %
žhavené4000h cykl., 3h	
LSF HF	99 %
žhavené2000h cykl., 3h	

• Svetelnotechnické vlastnosti

Farba	840 [CCT of 4000K]
Index farebného podania	82 Ra8

Označenie farby (text)	studená biela
Teplota farby	4000 K
Súradnica chromatic-kosti X	380 -
Súradnica chromatic-kosti Y	380 -
Sv.účinn.v pomere k HF 25°C	72 Lm/W
Sv.účinn.v pomere k EL 25°C	69 Lm/W
LLMF HF pri 12000 h.	81 %
LLMF HF pri 8000 h.	84 %
LLMF HF pri 6000 h.	86 %
LLMF HF pri 4000 h.	88 %
LLMF HF pri 2000 h.	92 %
Svet.tok EL 25°C,menovitý	900 Lm
Svet.tok EL 25°C,menovitý	900 Lm
Svet.tok EL 25°C,nominál	900 Lm
Svet.tok EL 25°C,nominál	900 Lm
Dizajn teploty	28 C

• Elektrotechnické charakteristiky

Príkon sv.zdroja	13 W
Lámpa áram, EM 30°C	77 V
Prúd svetelného zdroja EL 25°C	0.165 A
Stmievateľné	áno
Prúd svetelného zdroja EM 25°C	0.175 A



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER PL-C 4 kolíkové

Príkon sv.zdr.EL 25°C menov.	13.0 W
Príkon sv.zdr.EL 25°C menov.	12.5 W
Príkon sv.zdr.EL 25°C nomin.	13 W
Napätie sv.zdroja EM 25°C	91 V

• Environmentálne vlastnosti

Štítok energetickej úspornosti	A
Obsah ortuti (Hg)	1.4 mg

• Rozmery produktu

Základňa k základni A	97.7 (max) mm
Dĺžka vloženia B	116.0 (max) mm
Celková dĺžka C	130.9 (max) mm
Priemer D	27.1 (max) mm

Priemer D1	27.1 (max) mm
------------	---------------

• Produktové informácie



Objednávkové číslo N	623324 70
Kód produktu N	871150062332470
Názov produktu N	MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT
Názov objednáva- ného produktu N	MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
Pocet kusov v balení	1
Baliace množstvo N	5X10CC
Pocet pakov v balení	50
Ciarový kód produktu N	8711500623324
eop_ean2	8711500624178
Ciarový kód vonkaj- šieho balenia	8711500715739
eop_12nc	927905208480
ILCOS kód	FSQ-13/40/1B-E-G24q=1
Cistá váha na kus	49.900 gr

Varovanie a ochrana

- Lamp light technical and electrical characteristics are influenced by operating conditions, i.e. lamp ambient temperature and operating position as well as applied HF control gear

- Shorter lamp life when often switching and not well pre-heated electrodes

Rozmerový obrázok

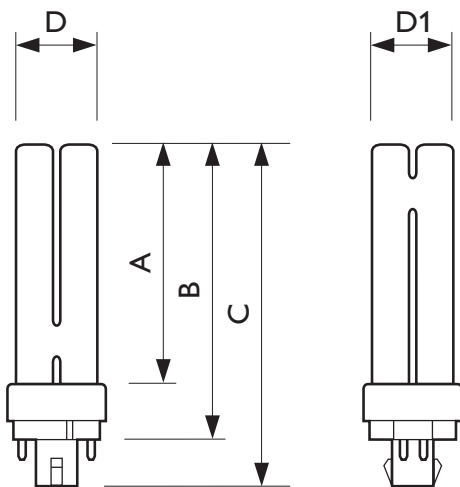


G24q-1

G24q-1/G24q-2/G24q-3, 4P

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C 13W/840/4P	97.7	116.0	130.9	27.1	27.1

Fotometrické údaje

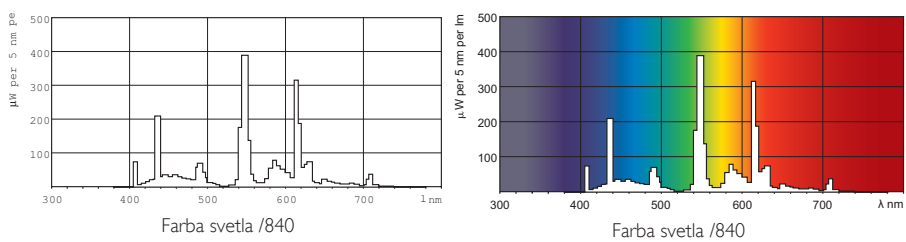

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Špecifikácia podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Obchodné značky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo jej príslušných majiteľov..

www.philips.com/lighting

2011, December 21
Údaje podliehajú zmenám