

D0

Poistkové vložky D0

Poistkové spodky


Príslušenstvo pre poistky

Poistkové odpínače

Technické údaje



NÍZKONAPĚŤOVÉ POISTKY

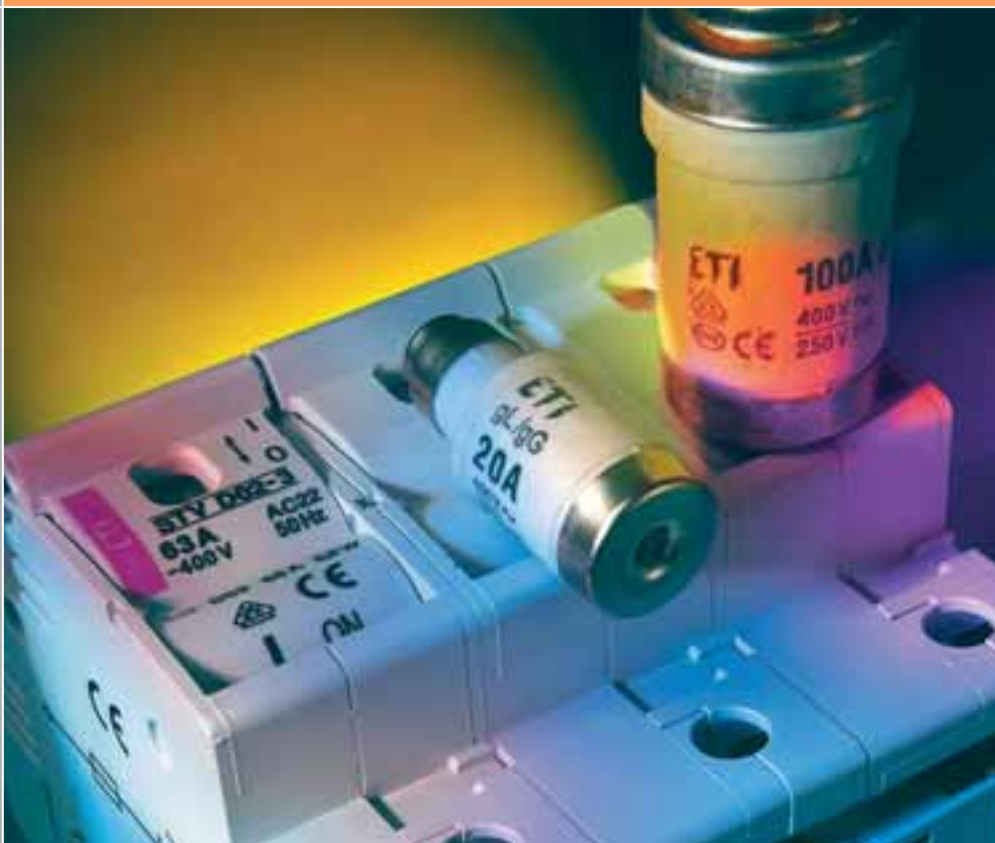

ENERGIA POD KONTROLOU

Poistkové vložky D0

Poistkové vložky D0

Menovitý prúd
2 - 100 A

Tavné charakteristiky
gG/gL

Poistkové vložky D0 sa používajú ako najspoľahlivejšia ochrana elektrickej inštalácie, ovládacích a signálnych obvodov proti preťaženiu a skratovým prúdom.

Celý systém D0 obsahuje kompletnú radu troch fyzických veľkostí poistkových vložiek D01, D02 a D03, štandardné keramické a nové plastové spodky, poistkové odpájače a všetko potrebné príslušenstvo. Je dimenzovaný pre menovité napätia 400 V striedavého prúdu, resp. 250 V jednosmer. prúdu s menovitou vypínacou schopnosťou AC 50kA a DC 8kA. Systém D0 je určený na použitie v obytných, kancelárskych a podobných budovách. Keď je používaný v priemyselných inštaláciách, tak je potrebné vziať do úvahy požiadavky normy IEC 60664-1, týkajúce sa koordinácie izolácie pre zariadenia v rámci nízkonapäťových systémov.

Všetky poistkové vložky majú indikátory prepálenej poistky, ktoré sú viditeľné cez krytku závitú pri montáži. Poistkové vložky, poistkové spodky, Krytky a poistkové odpájače sú skúšané a certifikované podľa IEC 60269-3-1, DIN EN 60269-3, DIN VDE 0636-301, EN 60947-1 and EN 60947-3.



D01 pre poistkový spodok E 14

I_n [A]	farba	číslo kódu gG/gL	hmotnosť [g]	balenie [kusy]
2	rúžová	002211001	6	10/500
4	hnedá	002211002	6	10/500
6	zelená	002211003	6	10/500
10	červená	002211004	6	10/500
13	čierna	002211006	6	10/500
16	grey	002211005	6	10/500



D02 pre poistkový spodok E 18

I_n [A]	farba	číslo kódu gG/gL	hmotnosť [g]	balenie [kusy]
20	modrá	002212001	11	10/500
25	žltá	002212002	12	10/500
32	čierna	002212006	13	10/500
35	čierna	002212003	13	10/500
40	čierna	002212007	13	10/500
50	biela	002212004	13	10/500
63	medená	002212005	15	10/500



D03 pre poistkový spodok M 30 x 2

I_n [A]	farba	číslo kódu gG/gL	hmotnosť [g]	balenie [kusy]
80	strieborná	002213001	35	10/400
100	červená	002213002	35	10/400