

## List technických údajov A 11




Stupeň krytí IP54, jmenovité napětí 660 V, jmenovitý průřez 2,5 ÷ mm<sup>2</sup>, 12 vývodů pro průměr kabelu 8-14 mm.

Svěrné víko.

Rozměr: 85 x 85 x 40 mm

Vnitřní rozměry: 75 x 75 x 35 mm.


Na každých 10 krabic 2 proražecí trny.

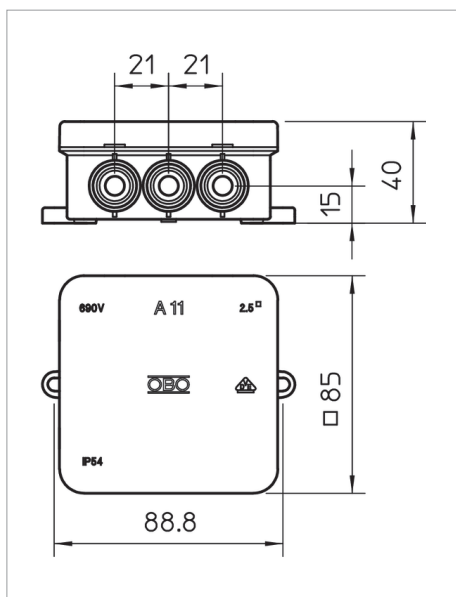

Typ	Příslušenství	Barva	Přepravní karton	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Obj. č.
A 11 5	1 svorkovnice	světle šedá; RAL 7035	80	10	7.640	2000326
A 11	bez svorkovnice	světle šedá; RAL 7035	80	10	6.200	2000342
A11 HF RW	bez svorkovnice	čistě bílá; RAL 9010	80	10	6.200	2000180
A11 HF RO	bez svorkovnice	červená	80	10	6.200	2000164

PE Polyetylén

€/100

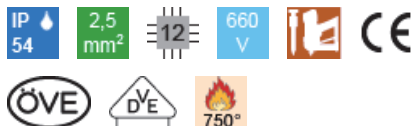

## Legenda



Stupeň krytí IP 54



Jmenovitý průřez 2,5 mm<sup>2</sup>



12 kabelových vývodů



Jmenovité napětí 660 V



Hřebíkovačka



Communauté Européennes, ES Prohlášení shody dle směrnic EU



Rakouský svaz pro elektrotechniku, Rakousko



Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Německo



odolná proti šíření plamene 750°C