

V302 PVC


Assembled cords with moulded plugs – 3 cores
/ Upravené třížilové pohyblivé přívody s neoddělitelnou vidlicí



Standard
/ Technická specifikace

ČSN IEC 60884

The plug meet the requirements **SCHUKO**, **UNISCHUKO** standards
/ Vidlice splňuje požadavky normy pro zemění **SCHUKO**, **UNISCHUKO**

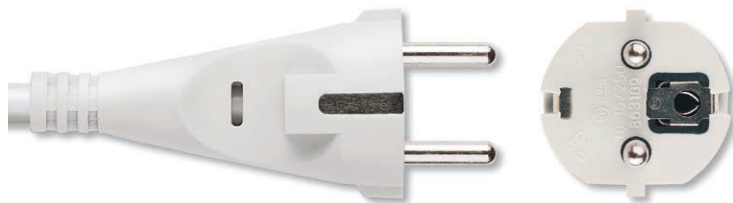

Construction / Konstrukce metráže

PVC, 3 cores / 3 žíly

Catalogue number – Cable type / Katalogové číslo – Metráž	Max. length / Maximální délka
V302/86 3079 – H05VV-F 3G0,75 mm ²	50 m
V302/86 3109 – H05VV-F 3G1 mm ²	50 m
V302/86 3159 – H05VV-F 3G1,5 mm ²	50 m



Rated voltage U_0/U (V)
/ Jmenovité napětí

250



Rated current *) (A)
/ Jmenovitý proud

10 (V302/86 3079)
16 (ostatní / others)



Temperature range for handling (°C)
/ Rozsah teplot při provozu

from -5 to +70
/ -5 až +70



Environmental friendly product
/ Ekologicky šetrný výrobek

meet / splňuje
RoHS 2002/95/EC



Material of plug
/ Materiál vidlice

PVC



Material of sheath
/ Materiál pláště

PVC



Color of sheath
/ Barva pláště

black (C), white (B), grey (S)
/ černá (C), bílá (B), šedá (S)



Production site
/ Výrobní závod

nkt cables Vrchlabí

*) The given rated current refers to the moulded plug. Current ratings of individual striped cord types with moulded plugs can be calculated with help of values and formels given in standards ČSN 33 2000-5-523 and ČSN 34 7410-5 considering the used cable type.
/ Uvedený jmenovitý proud se vztahuje k neoddělitelné vidlici. Proudovou zatížitelnost jednotlivých typů upravených přívodů s neoddělitelnou vidlicí lze vypočítat pomocí hodnot a vzorců uvedených v normách ČSN 33 2000-5-523 a ČSN 34 7410-5, s ohledem na typ použitého kabelu.

Application:

Illuminated advertising, iceboxs, extension cords.

Použití:

Světelné reklamy, mrazící boxy, prodlužovačky.

Numerical data are not guaranteed, and they are subject to changes without notification. / Číselné údaje jsou bez záruky a podléhají změnám bez předchozího oznámení.

Construction of plug / Konstrukce vidlice

