


cata

Extrémne tichý

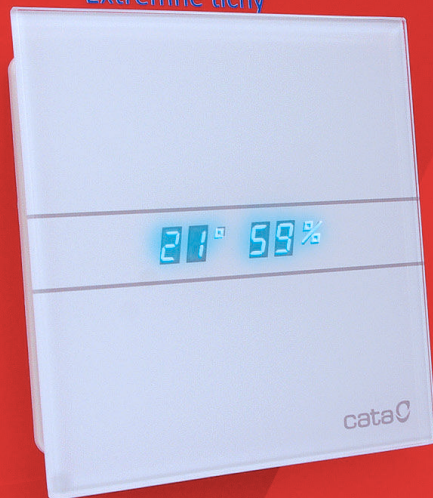

Séria ventilátorov E GLASS od CATA.
Elegancia a energetická efektívnosť

Ventilátor




E-100 GTH

- ✓ Sklenený čelný kryt bielej farby
- ✓ Modro podsvietený LED displej
- ✓ Veľmi tichý - obvodové odsávanie
- ✓ Úspora energie - len 4W alebo 8W
- ✓ Automatické funkcie Timer a Hygro
- ✓ 2 rýchlosti, možnosť vypnúť trvalý chod

Váš pomocník v boji proti plesni

Kúpte si ho teraz tu!

Kvalifikovaný predajca vo Vašom okolí

-  E-100 G Standard (31dB)
-  E-100 GT Timer (31dB)
-  E-100 GTH Timer + Hygro (17/31dB)

Ochrana krytom IP 44 - striekajúca voda
Gulôčkové ložiská - montáž do zvislej steny i do stropu
a dlhá životnosť

Séria ventilátorov E GLASS od CATA

Elegancia a energetická efektívnosť

Ventilátor E-100 GTH

Sklenený čelný kryt
bielej farby

Modro podsvietený
LED displej

Veľmi tichý
vďaka obvodovému odsávaniu

Úspora energie
spotreba len 4 W alebo 8 W

Automatické funkcie
Timer a Hygro

2 rýchlosti,
možnosť vypnúť trvalý chod

Váš pomocník
v boji proti plesni

Kúpte si ho teraz tu!

Ventilátor E-100 GTH

- 2-rýchlostný biely ventilátor so skvelým moderným dizajnom – sklenený čelný panel.
- Nová vlnková loď bytových ventilátorov CATA.
- Obvodové odsávanie – nižšia hlučnosť.
- Možnosť trvalého chodu pre stále čerstvý vzduch.
- Vlhkostná automatika a časový dobeh.
- LED teplomer a vlhkomer.

Technické parametre:

Priemer odťahu: 100 mm

Farba: biela

Napájacie napätie: 220 – 240 V AC

Príkonný výkon: len 4*/8 W!

Otáčky/min.: 1 100*/2 600

Maximálny sací výkon: 36*/115 m³/hod.

Maximálny tlak: 29 Pa

Maximálna dĺžka odťahu: 3 m

Hlučnosť vo vzdialenosti 2 m: 17*/31 dB (A)

Spätná klapka: nie je súčasťou (možná ako voliteľné príslušenstvo – Klapka 100 mm)

LED displej: signalizácia stavu teploty a vlhkosti. Stupeň ochranného krytia: IP44, Spotrebič triedy II.

Montážna poloha: do zvislej steny aj do stropu. Motor s guľôčkovými ložiskami.



**trvalý chod (tzv. mikroventilácia) pri nastavení spínača S1 v polohe „ON” – prvá rýchlosť (pri nastavení spínača S1 v polohe „OFF” je ventilátor pre nižšie otáčky vypnutý). Za lomítkom je hodnota pri plnom výkone a maximálnych otáčkach (druhá rýchlosť).*

Úžitkové vlastnosti:

- Pomáha eliminovať vznik plesní vo vetranej miestnosti – odporúčame všade, kde sú nainštalované plastové či drevené okná s dvojitém izolačným sklom.
- Elegančný sklenený čelný panel.
- LED displej s orientačnými hodnotami tepla a vlhkosti.
- Veľmi tichá prevádzka (17 dB).
- Úspora energie (príkonný výkon len 4 W).
- Možná 2 rýchlostná prevádzka:
 1. rýchlosť – *trvalý chod alebo vypnuté – nastavuje sa pred inštaláciou ventilátora pomocou spínača S1 (možnosť napevno vypnúť trvalý chod).
 2. rýchlosť – maximálny výkon – aktivuje sa automaticky hygrostatom (po dosiahnutí nastavenej vlhkosti), alebo spustením časovača (timer) pomocou bytového spínača alebo tlačidla.
- Jednoduchá údržba.
- Nastaviteľná automatika vlhkosti 40 – 95 % – nastavuje sa na pripojenom ventilátore.
- Časový dobeh (Timer) 3 – 15 minút – nastavuje sa na pripojenom ventilátore.

Základné modely ventilátorov E-100:



E-100 G Standard



E-100 GT Timer



E-100 GTH Timer + Hygro