

Diaľkové ovládanie


		Bez funkcie	Týchto 7 tlačidiel (na sivom pozadí) sa používa len na nastavenie času osvetlenia a jasú v režime svietenia ovládač. Najprv stlačte 3H/5H/8H, svetidlo automaticky prejde do režimu svietenia ovládač, potom stlačte / / na nastavenie požadovaného jasú. Príklad: Stlačením + + svetidlo funguje nasledovne: Svetidlo sa v noci rozsvieti a udrží si 45% jas počas 5 hodín. Po 5 hodinách alebo keď je batéria nabitá na menej ako 30%, svetidlo sa prepne do režimu svietenia senzor.
		Stlačte ON, svetidlo sa zapne. Prepínače ON/OFF na diaľkovom ovládaní sú s pamäťovou funkciou.	
		Stlačte tlačidlo OFF, svetidlo 3-krát blikne a potom sa vypne.	
		Stlačte tlačidlo Auto, svetidlo prejde do režimu svietenia senzor. V režime svietenia senzor nie je možné nastaviť jas svetidla a čas svietenia.	
		Čas svietenia	
		60% intenzita osvetlenia	
		30% intenzita osvetlenia	
		Zvýšenie intenzity osvetlenia o 15% každým stlačením (max.60% intenzita)	
		Zníženie intenzity osvetlenia o 15% každým stlačením (min.60% intenzita)	

M9950744

Solar LED reflektor 1500lm Panel a DO, 30W 2 režimy, 8m 60s / (3h/5h/8h) pod 30% senzor IP65

Režim svietenia - senzor:

Reflektor po zotmení a zaznamenaní pohybu v dosahu do 8m zapne plnú intenzitu osvetlenia. Po 60 sekundách bez zaznamenania pohybu svetidlo prejde do úsporného režimu svietenia s nižšou intenzitou.

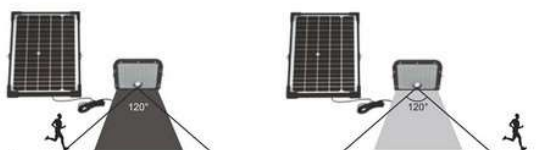

Režim svietenia - ovládač:

Reflektor sa automaticky po zotmení rozsvieti a bude svietiť tak dlho a takou intenzitou aká bola nastavená na diaľkovom ovládači (3h/5h/8h). Po vypršaní nastaveného času svietenia, alebo keď je batéria pod 30% sa automaticky prehodí do hore uvedeného režimu svietenia - senzor.

