

Elektromerové plastové rozvádzače REJ/230

Použitie

Obj. č.	1066
	bez ističa 1065


Rozvádzač RE je určený na meranie elektrickej energie pre jedného alebo viacerých odberateľov. Rozvádzač sa osádza do čelnej fasády resp. do oplatenia objektu, kvôli dostupnému odpočtu spotreby. Rozvádzače sú určené pre montáž do pilierov, konštrukcie oplatenia a pri dodaní ocelevej konštrukcie i pre samostatné osadenie do betónového základu. Rozvádzač REJ je určený k meraniu jednofázových jednosadzbových odberov.

Odolnosť voči horeniu

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Technické parametre

Menovitý prúd	do 63 A
Menovité pracovné napätie	230/400 VTN - C - S
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44/20
Prívodné vedenie	do 25 mm ² Cu - Al
Materiál skrine	tvrdý polyester
Skratová odolnosť	10 kA

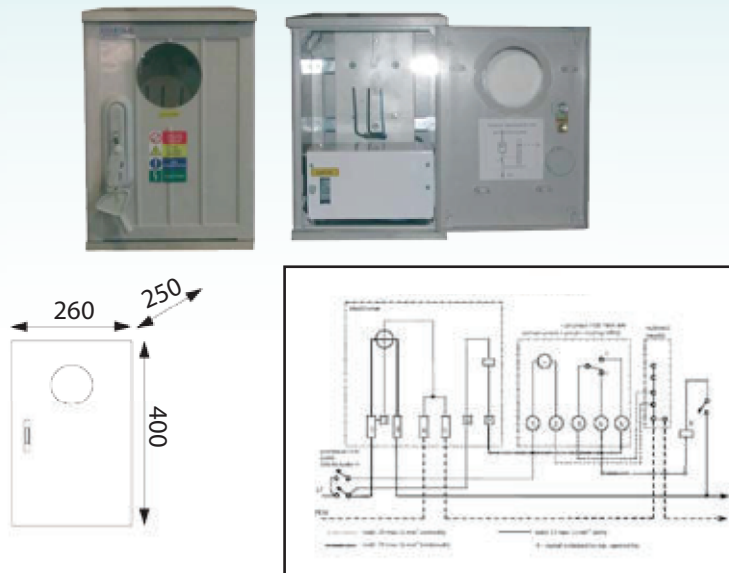

Elektromerové plastové rozvádzače REJ2

Použitie

Obj. č.	1064
	bez ističa 1063

Rozvádzač REJ2 je určený na meranie elektrickej energie pre jedného alebo viacerých odberateľov. Rozvádzač sa osádza do čelnej fasády resp. do oplatenia objektu, kvôli dostupnému odpočtu spotreby. Rozvádzače sú určené pre montáž do pilierov, konštrukcie oplatenia a pri dodaní ocelevej konštrukcie i pre samostatné osadenie do betónového základu. Rozvádzač RE je určený k meraniu jednofázových odberov pre dvoch odberateľov.

Odolnosť voči horeniu

Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením od napájania.

Typ skrine	Prípojovacia el. výzbroj
REJ2	Hlavný istič 2x3 pólový: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A

Technické parametre

Menovitý prúd	do 63 A
Menovité pracovné napätie	230/400 VTN - C - S
Menovitá frekvencia	50 Hz
Stupeň krytia	IP 44/20
Prívodné vedenie	do 25 mm ² Cu - Al
Materiál skrine	polyester samozhášací
Skratová odolnosť	10 kA

